PTB-AQ20

Ficha técnica

MODELO



SISTEMA DE TRATAMIENTO BIOLÓ	GICO T.D. serie AQ
------------------------------	--------------------

PTB-AQ20

Uso indicado: aguas residuales de tipo ordinario	

Oso maicado: aguas residuales de tipo ordinario		
Funcionamiento: anaerobio / anaerobio natural en 2 etapas separadas		
Caudal diario máximo a tratar en m³	2	
Volumen líquido del sistema en m³	3,8	
Unidades de depuración	2	
Medidas externas aproximadas en planta en m	ver gráfico	
Altura total en m	2,30	
Profundidad entrada / salida (por gravedad) en cm	32 / 48	
Diferencia de nivel entre entrada y salida en cm	16	
Modo de descarga	gravedad	
Sistema de desinfección incorporado	SI	
Tubería Ø mm	100	
Peso completo en Kg	3920	
Material de fabricación	Concreto	
Medidas sugeridas para excavación en planta en m	largo 4 x 2 ancho	
Profundidad* sugerida para excavación en m *Desde el fondo del tubo de llegada de aguas residuales	2,1	

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

SISTEMA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO serie AQ TANQUE DIEZ

Sistema de tratamiento para aguas residuales de tipo ordinario PTB serie AQ: Sistema biológico de depuración de alta eficiencia anaerobio / anaerobio - Sistema cerrado

En esta ficha técnica se representa el esquema explicativo de la composición del sistema de tratamiento, las medidas y la dirección del flujo.

La descripción del funcionamiento y otras características se deberán ver en la hoja de información técnica respectiva.

UNIDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA

- 1 Bio-Depurador SD-01
- 1 Unidad de filtración BF-180AQCL

INDICACIONES CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS

El fondo de la excavación debe ser nivelado y compactado con una capa de lastre de aproximadamente 10 cm de espesor.

Las unidades de depuración que se indican están prefabricadas en concreto de alta resistencia, por tal motivo no se necesitará construir ninguna unidad de tratamiento en la obra.

Durante la fase de instalación / ensamblaje de las unidades, se deberá cuidar la fase de sellado, utilizando mortero fino de alta calidad hecho con cemento hidráulico. Estimar 30 kilos de mortero por unidad de tratamiento.

Las unidades se sellarán interna y externamente, utilizando las respectivas ranuras de sellado para evitar infiltraciones.

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 100 mm.

Las tapas de inspección de las unidades de tratamiento deberán quedar fácilmente registrables y las tapas del sistema secundario, deberán quedar preferiblemente cerca de la superficie. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones a toda las unidades.

La ventilación del sistema completo se hará por medio de la columna de ventilación de la tubería de desagüe de las aguas residuales de la edificación. En caso contrario se efectuará por medio de las previstas de ventilación para tubería de PVC de Ø 31 mm ubicadas en cada unidad de tratamiento.

Como material filtrante utilizar piedra de Ø 4 - 6 cm, homogénea y libre de impurezas.

Utilizar un adecuado sistema de separación de grasas y aceites en caso de descargar en el sistema también aguas de cocina.

Es recomendable colocar un sifón con registro a la entrada principal del sistema, o a la entrada de cada unidad primaria.

Todas las unidades de tratamiento, se deberán llenar con agua limpia 24 horas después de efectuada su instalación o 24 horas antes de empezar a utilizar el sistema de tratamiento.

El sistema descarga por gravedad.


Para mayor información sobre características y funcionamiento, ver la hoja de información técnica respectiva.

TANQUE DIEZ®


Sistemas de Depuración

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 E-mail: infotec@tanquediez.com

www.tanquediez.com

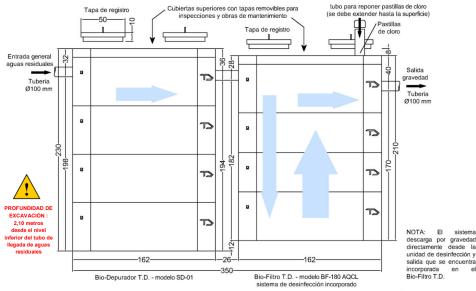

SISTEMA DE TRATAMIENTO TANQUE DIEZ MODELO PTB-AQ20 - CAUDAL DIARIO A TRATAR 2 M³
VISTA VERTICAL DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO - MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS

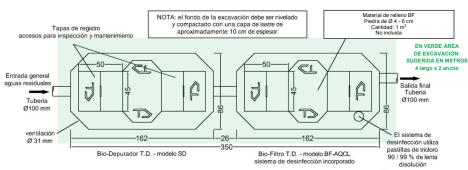

SISTEMA DE TRATAMIENTO TANQUE DIEZ MODELO PTB-AQ20 - CAUDAL DIARIO A TRATAR 2 M² VISTA SUPERIOR DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO - MEDIDAS EN CENTÍMETROS TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS